Контроллер туманообразования для теплиц «ОГО-Родник-Туман-220»

Устройство предназначено для поддержания безопасной температуры и влажности в типовой теплице для индивидуального пользования размером от 3х4 м до 3х10 м. Используется для водопровода с давлением не ниже 2-2,5атм. Питание от сети 220 В.

Контроллер «1» измеряет температуру в теплице и, если температура выше 30°С, включает клапан подачи воды в систему туманообразования «2». Когда температура опустится ниже 30°С, клапан закроется и подача воды прекратится. Переключателем можно установить постоянную подачу воды в систему туманообразования. Вода в систему туманообразования поступает импульсами.

Комплект «ОГО-Родник-Туман 220»:

1. Контроллер управления с датчиком температуры
2. Соленоидный клапан подачи воды
3. Блок питания 220В>+12В

Технические характеристики:

Клапан соленоидный:

Напряжение питания клапана 12 В
Размер 120х80х40
Пропускная способность клапана зависит от давления:
0,5атм-5л/мин, 1атм-8л/мин, 3атм,-13л/мин, 8атм-20л/мин
Присоединительные размеры клапана ½ дюйма НР

Размер контроллера 88х68х32.7

На корпусе контроллера находится индикатор и переключатель выбора режима работы

Блок питания – адаптер 220 В > +12 В, 1 А

Размер упаковки -190х105х105
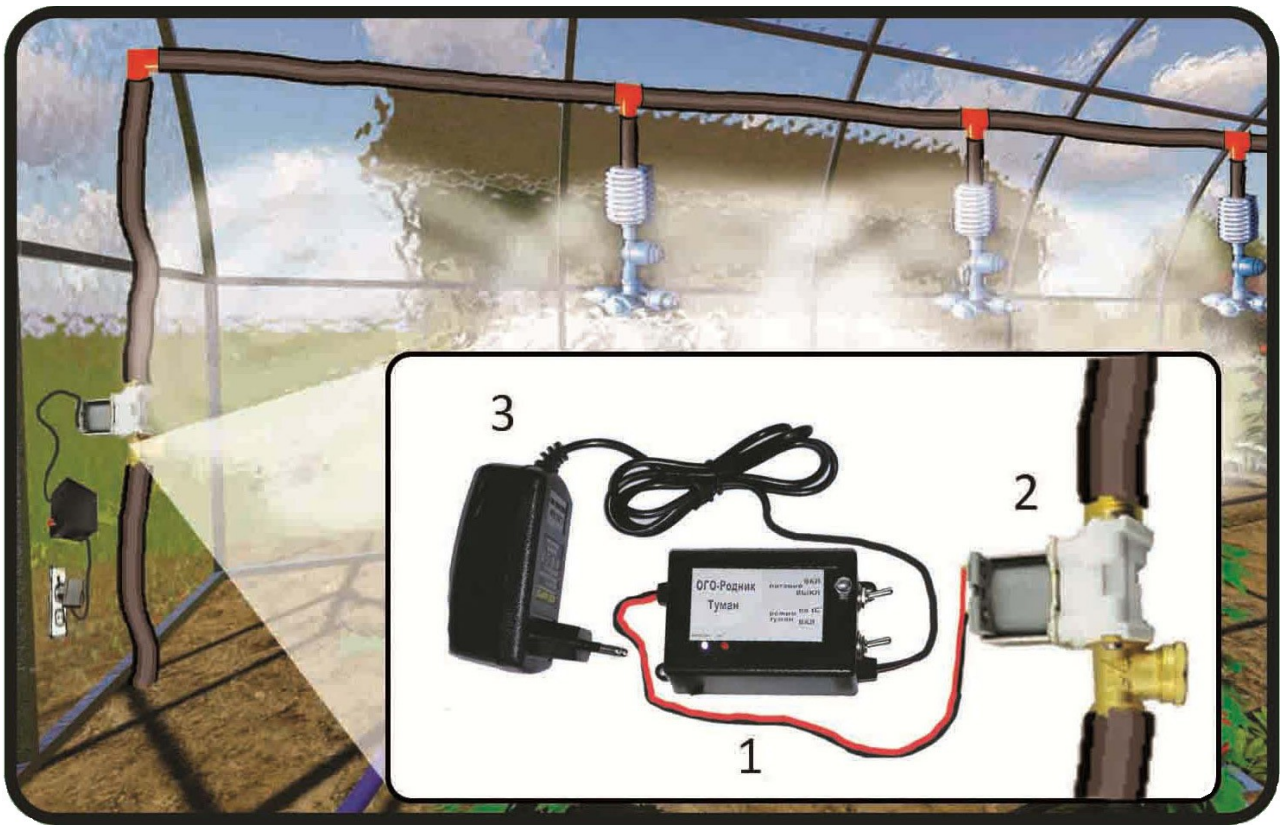
Вес брутто -500гр