



Резисторы постоянные проволочные общего применения изолированные для навесного монтажа С5-37В предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока с напряжением до 500V.

Условия эксплуатации:


1. Резисторы допускают эксплуатацию во всех климатических районах, включая районы с тропическим климатом, в условиях и после воздействия на них следующих механических нагрузок:

- вибрация в диапазоне частот 1-3000 Hz с максимальным ускорением 176,6 m/s²;
- многократных ударов с максимальным ускорением 1471,5 m/s²;
- одиночных ударов с максимальным ускорением 4905 m/s² при длительности удара 1-2 ms;
- линейных нагрузок с максимальным ускорением 981 m/s²;
- акустических шумов в диапазоне частот 50-10000 Hz при уровне звукового сигнала 140 dB.

2. Резисторы допускают эксплуатацию в условиях воздействия на них следующих климатических факторов:

- температуры окружающей среды от 213 К до 428 К;
- относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 313 К;
- пониженного атмосферного давления до 666 Pa;
- повышенного атмосферного давления до 297 198 Pa;

3. Резисторы устойчивы к воздействию среды, зараженной плесневыми грибами, к воздействию инея, росы и соляного тумана.

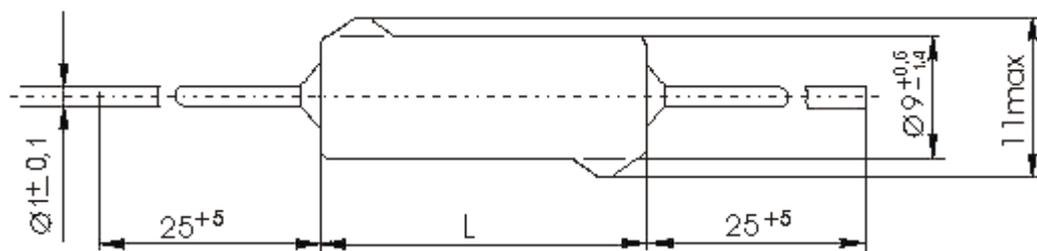

Технические характеристики:

Номинальная мощность рассеяния, W	Номинальная величина сопротивления, Ом	L, mm	Пределы номинальных сопротивлений		Масса, г, не более
			5%	10%	
5	1,8 - 10000	26 ± 0,6	110 - 5100	1,8 - 100	7
8	2,7 - 10000	35 ± 0,6	110 - 6800	2,7 - 100	9
10	3,3 - 10000	45 ± 0,7	110 - 10000	3,3 - 100	11