

Разъем FB-xx

Материал

Контакты: фосф бронза, олово поверх никеля

Изолятор: полистирол усиленный стекловолокном UL-94V-O

Электрические характеристики

Предельный ток : 1А


Предельное напряжение: 500В в теч 1 мин

Сопротивление изолятора: не менее 5000 Мом


Сопротивление контакта: не более 0,02 Ом

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -25 до + 85 С

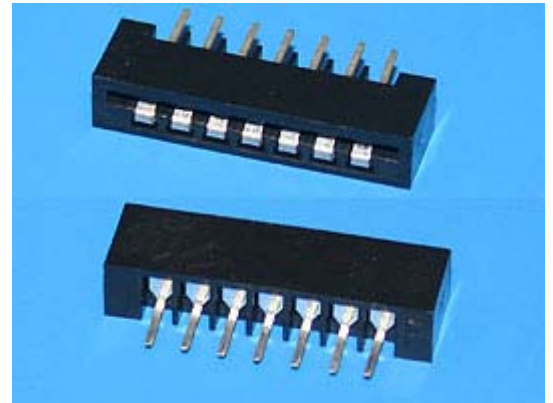

Код продукта	A	B
FB-2	10.74	8.24
FB-3	13.28	10.78
FB-4	15.82	13.32
FB-5	18.36	15.86
FB-6	20.90	18.40
FB-7	23.44	20.94
FB-8	25.98	23.48
FB-9	28.52	26.02
FB-10	31.06	28.56
FB-11	33.60	31.10
FB-12	36.14	33.64
FB-13	38.68	36.18
FB-14	41.22	38.72
FB-15	43.76	41.26
FB-16	46.30	43.80
FB-17	48.84	46.34
FB-18	51.38	48.88
FB-19	53.92	51.42
FB-20	56.46	53.96
FB-21	59.00	56.50
FB-22	61.54	59.04
FB-23	64.08	61.58
FB-24	66.62	64.12
FB-25	69.16	66.66
FB-26	71.70	69.20
FB-27	74.24	71.74
FB-28	76.78	74.28
FB-29	79.32	76.82
FB-30	81.86	79.36

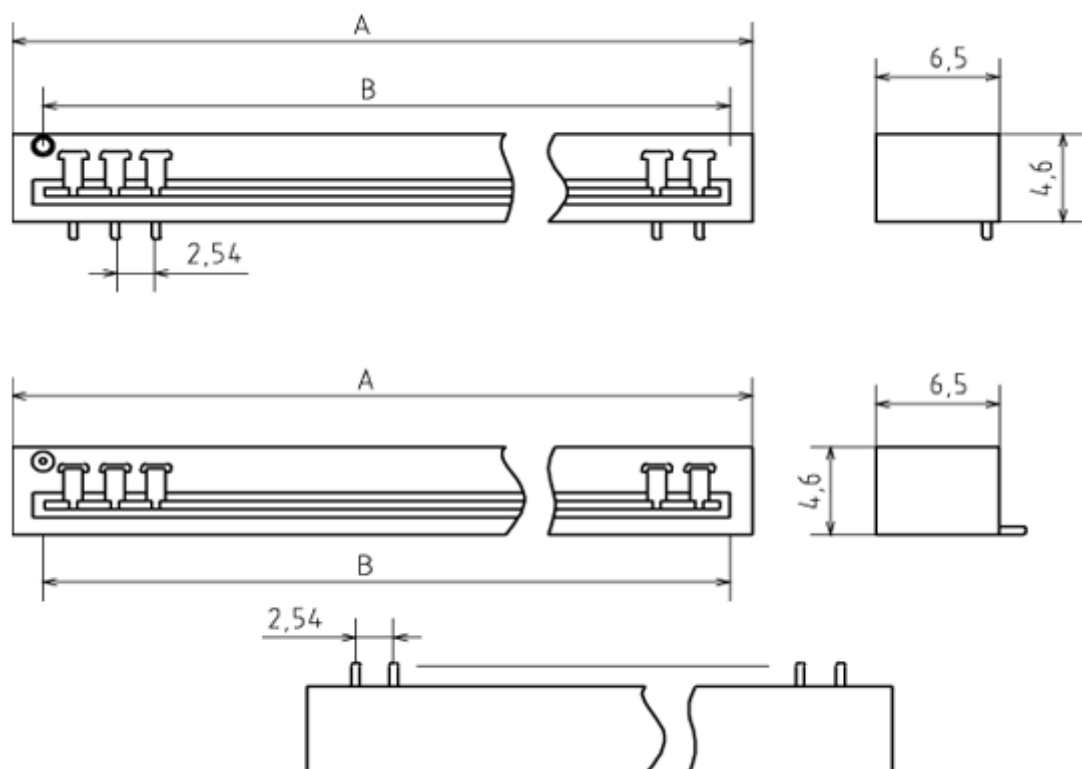

Магазин "Радиодетали"
г.Пермь, ул.Петропавловская 15, 2 этаж
www.radiodetali.perm.ru